

iForks 2500

WEGENDE VORKEN VOOR HEFTRUCKS REACHTRUCKS EN SMALLEGANGEN- TRUCKS

PLUG 'N WEIGH IN 5 MINUTEN GEÏNSTALLEERD!


100% DRAADLOOS; BLUETOOTH COMMUNICATIE TUSSEN DE WEGENDE VORKEN EN INDICATOR IN DE HEFTRUCKCABINE, GEEN KABELS, GEEN INSTALLATIE

GEÏNTEGREERDE BATTERIJ VOOR DRAADLOOS COMFORT. 'POWER MANAGEMENT' MENU OP DE INDICATOR VOOR OPTIMALE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ

INDICATOR 4100 BESCHIKT OVER VRIJE COM-POORT VOOR DATAOVERDRACHT MET HANDHELD TERMINALS OF WMS VIA BLUETOOTH, WIFI OF RS232

DIGITALE CALIBRATIE, ZEER SERVICEVRIENDELIJK: LAGE COST OF OWNERSHIP

GESCHIKT VOOR ZWARE TOEPASSINGEN: GETEST OP 1.000.000 DYNAMISCHE CYCLI BIJ 125% VAN DE WEEGCAPACITEIT

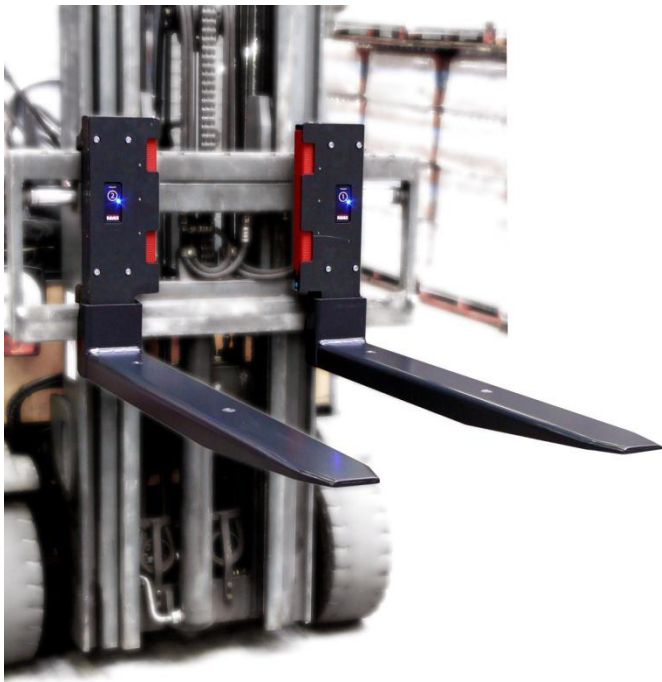

FUNCTIONALITEIT INDICATOR 4100

- ◆ Automatische en handmatige nulcorrectie
- ◆ Bruto-, nettoweging
- ◆ Automatisch tarreren en handmatige ingave tarragewichten
- ◆ Optellen van wegingen met volgnummer
- ◆ Code-ingave (5-cijferig)
- ◆ Stuktelling door berekening van stukgewichten
- ◆ Stuktelling door ingave van stukgewichten
- ◆ Interne klok voor datum en tijd
- ◆ Foutindicatie in display
- ◆ Automatische stand-by modus indien buiten gebruik
- ◆ Beveiligd tot 200% overbelasting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ◆ Capaciteit 2500 kg bij 500mm lastzwaartepunt
- ◆ Schaaldeel 0 tot 1000 kg – 1 kg stappen
1000 tot 2500 kg – 2 kg stappen
- ◆ Maximale afwijking 0,1% van het gewogen gewicht
- ◆ Helder verlicht LCD display, cijfers 18 mm hoog
- ◆ Signaaloverdracht Bluetooth, klasse 1
- ◆ Afdichting volgens norm IP65
- ◆ Gebruikstemperatuur -10° C tot 40° C




- ◆ Bluetooth verbinding tussen de iForks en de indicator 4100 in de cabine
- ◆ Helder verlicht indicatordisplay
- ◆ Snel en eenvoudig gemonteerd dankzij de standaard meegeleverde RAM-steun

AFMETINGEN in mm

		iForks 2500	
		FEM II A/B*	
A	Vorklengte	:	1150
B	Vorkbreedte	:	133
C	Vorkhoogte, maximaal	:	58
D	Hoogte vorkenbord	:	407
E	Hoogte onder vorkenbord *	:	76/152
F	Breedte basisvork	:	100
G	Breedte batterijbehuizing	:	55
H	Effectieve breedte basisvork	:	155
I	Totale hoogte	:	550
Eigen gewicht, kg per vork		:	67 kg

Toleranties ± 2mm

* bij opdracht specificeren.

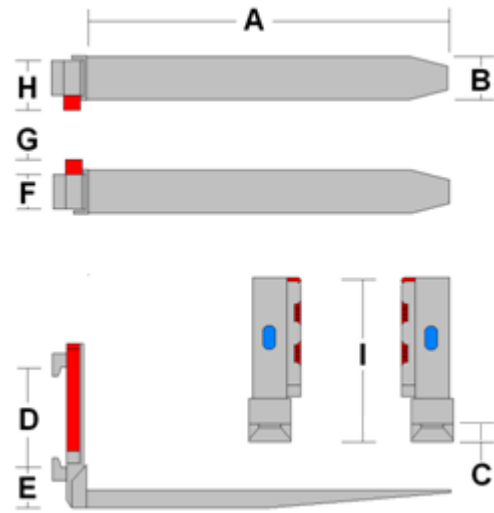

	Standaard FEM 2	RAVAS
	heftruckvorken	iForks 2500
Ter vergelijking		
Vorkbreedte B =	100 mm	133 mm
Vorkhoogte C =	45 mm	58 mm



Spanningsvoorziening:

Beide vorken zijn voorzien van een geïntegreerde batterijmodule met elk 4 D-cellen. Eenvoudig uitwisselbaar, ergonomisch en robuust. Oplaadbare accu's en oplader zijn optioneel verkrijgbaar.

De indicator wordt gevoed door 4 AA-batterijen.

Het systeem beschikt over 'sleep mode' en 'auto shut-off' functies, voor optimale batterijlevensduur. Deze functies zijn in te stellen via 'Power Management' in het gebruikersmenu van de indicator.



Datacommunicatie:

De indicator 4100 biedt drie mogelijkheden voor datacommunicatie: om te printen en voor continue of bi-directionele communicatie.

Optioneel verkrijgbaar: SIR Mobile software interface, kan worden geïnstalleerd op elke Windows Mobile 5.0 of Windows CE 5.0 dataterminal of PDA, voor directe communicatie en bediening van RAVAS weegsystemen.

OPTIES

- Datacommunicatie vanaf de indicator
 - Bluetooth klasse 1
 - WiFi, i.c.m. vaste 12V voeding
 - RS232
- RAVAS SIR Mobile software voor Windows CE en Mobile, i.c.m. Bluetooth dataoverdracht
- Elektronische scheefstandcorrectiesensor tot 5° neiging van de mast
- Printers
 - Separate thermische printer via RS232 kabelverbinding
- Oplaadbaar batterijpakket en oplader voor de weegvorken
- Indicatorvoeding vanaf heftruckaccu d.m.v. X-12V omvormer
- Aangepaste vorklengte, op aanvraag
- Hoge capaciteit
 - 3000 - 5000 kg capaciteit bij 500mm lastzwaartepunt, FEM 3 A/B, op aanvraag
- 12 - 12 V stabilisator voor verbrandingstrucks